



GS-368

安裝注意事項：


- 請委託具有電氣技術資格的人員安裝。
- 請先確認來源電壓是110V或220V，再購買相同電壓的產品安裝。
- 天花板骨架請選用強度較佳之材質，以免產生共鳴。
- 安裝通風扇時，外蓋距地面不得低於2.5公尺，排氣管請往屋外下斜1度以上。
- 主機安裝於天花板前請先安裝排氣管。
- 未留出風口或用下圖配管方式是造成風量小、逆流擋風板打不開及噪音高之主因。
- 電源開關使用單切式請安裝於火線上。

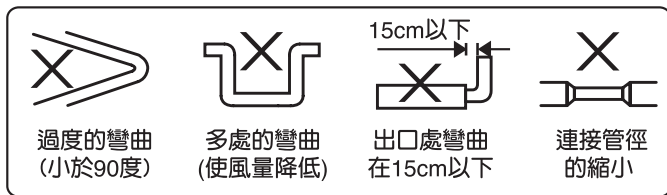


- 請勿安裝設於瓦斯爐附近或烹飪廚具之上方，或周圍溫度超過40度之場所。
- 裝設在密閉室內，請設置空氣對流口，以利有效通風。

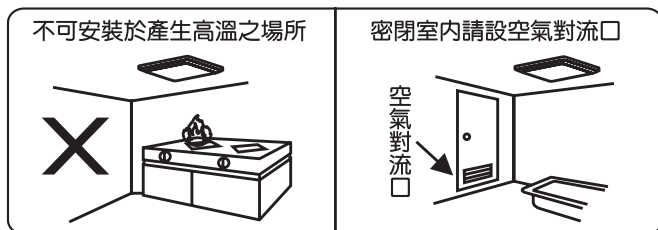

安裝尺寸 & 接線圖

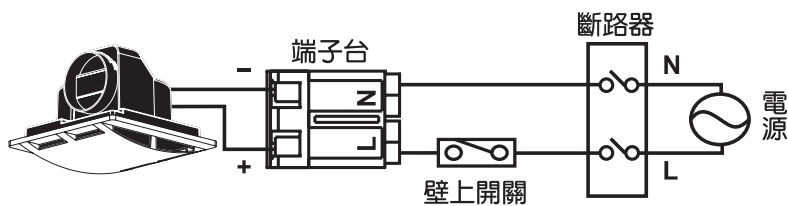


注意：屋內配線需1.5mm²以上的電線

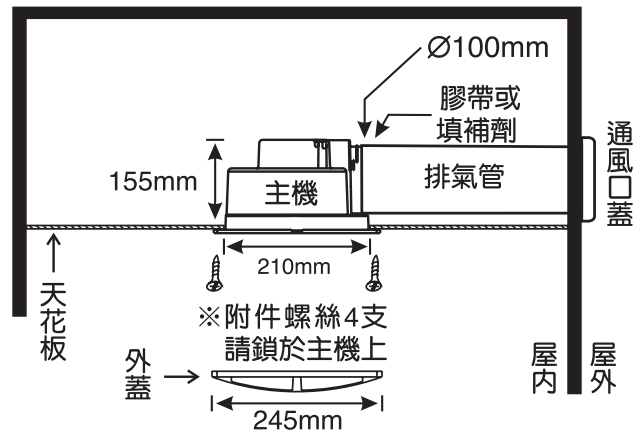

保養注意事項：

- 本機不可直接沖水或各種化學噴劑，以避免故障或觸電。
- 擦拭清潔時切勿使用甲苯、鹼性清潔劑，水溫勿超過60度，以避免零件變形、變色或脫漆。
- 使用化學抹布時請注意該產品之說明。
- 裝設在浴室時，請在沐浴後讓通風扇運轉一段時間，以充分除去濕氣及異味，不但可保持乾燥與衛生，亦可避免機器因含有水氣不使用而造成故障，延長機器之使用壽命。
- 請定期做機體清潔，避免灰塵堆積過多，造成運轉不順、排風不佳，或聲音異常。

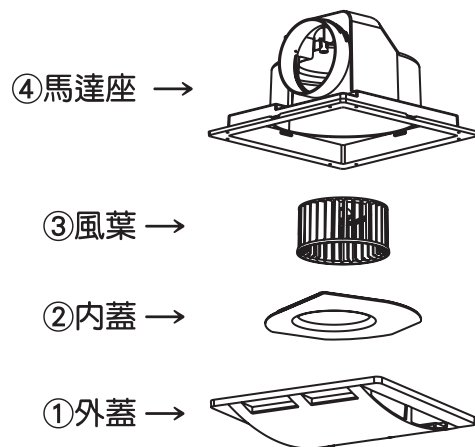

①至②項向下拉即可拆卸
(特殊卡扣設計)